

GFLP103IX

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

Référence

GFLP103IX

Couleur


Inox

EAN

8054383965205



Porte intérieure plein verre

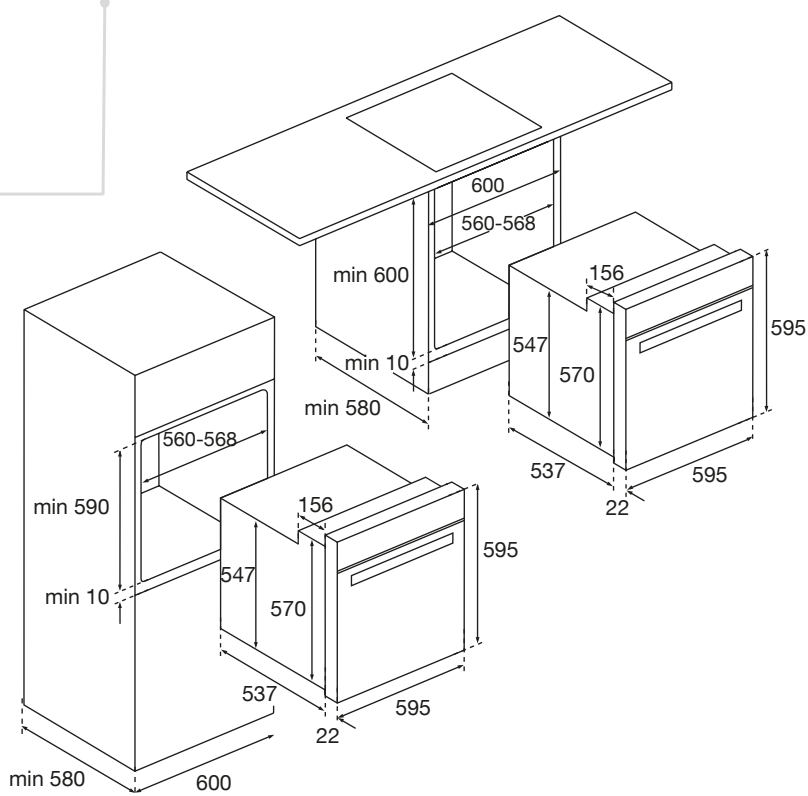

V1 - Page 1 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

GFLP103IX

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

Référence	Couleur	EAN
GFLP103IX	Inox	8054383965205

Cuisson

- Programmateur sensitif durée et fin de cuisson
- Gestion électronique de la température
- 10 fonctions dont 9 modes de cuisson :

 chaleur brassée	 éco (gril + ventilateur)	 gril
 convection naturelle	 maxi gril ventilé	 pyrolyse
 sole	 maxi gril	
 décongélation	 gril + sole	

Nettoyage

- Fonction pyrolyse à 3 niveaux :
 - économique (1h)
 - standard (1h30')
 - intensive (2h)
- Porte intérieure plein verre
- Vitres amovibles sans outil

Sécurités

- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants : verrouillage du bandeau de commandes 
- Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse
- Ventilateur tangentiel de refroidissement

En option

- **AFARAIL** - Rail télescopique sur 1 niveau à sortie totale
- **AFAPIERRE** - Pierre à pizza et à pain

Produit partiellement recyclable

Équipement

- Catalyseur de fumées
- Affichage digital de l'heure
- Éclairage halogène
- Gradins fils à 5 niveaux de cuisson
- 1 lèchefrite émailée profonde
- 1 grille anti-basculement

Consommations

- Classe d'efficacité énergétique : **A**
- Cavit  70 L - H x l x P : 364 x 475 x 402 mm
- Consommation convection naturelle : 0,84 kWh/cycle
- Consommation convection forc e : 0,73 kWh/cycle

EEI _{cav} *	86,9
N� cav *	1
M	32 kg

- Puissance  lectrique d'installation : 3552 W
- 16 A - 220/240 V - 50/60 Hz
- Cordon d'alimentation : 105 cm
- Sans prise

- Produit H x l x P : 595 x 595 x 559 mm
- Encastrement H x l x P : 590/600 x 560-568 x 580 mm
- Produit emball  H x l x P : 650 x 635 x 655 mm
- Poids net/brut : 34/37 kg